




Inkoppling Cyberspot TS

Artikelnummer: 32040.921.012

Matning: 24-48 VDC +/- 10% eller POE
Effektförbrukning: typiskt 3,2W (max 3,8W)
Max kabellängd: 100m Cat 5

Tillval 1 (normal) Utgång Växlande relä 24 VAC/DC 1,5A
Tillägg 2 I/O kort 16 utgångar 7-24V


TS300 (Läsare)

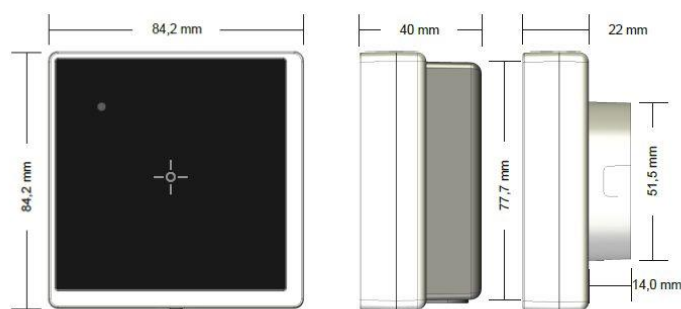

Inkoppling Ethernet

X2	Signal	EIA/TIA T568A	EIA/TIA T568B
1	Tx D1+	White/green	White/orange
2	Tx D1-	Green	Orange
3	Rx D2+	White/orange	White/green
4	BI D3+	Blue	Blue
5	BI D3-	White/blue	White/blue
6	Rx D2-	Orange	Green
7	BI D4+	White/brown	White/brown
8	BI D4-	Brown	Brown

Reläenhet (option) okapslad, monteras i låda med avsett skydd beroende på applikation



ID CPR.I/O-A			ID MLC.RDR50.10-E	
Pin	Short sign		X3 Pin	
1	GND	Ground	6	GND-D
2	VCC	+5 VDC	5	VCC
3	RxD	Interface	4	OUT
4	TxD		3	IN
5	IN1*	Digital input 1		
6	IN2*	Digital input 2		
7	RelayNO			
8	Relay COM			
9	Relay NC			

Inkoppling med relä

