



RFID/NFC Lås LSW300

Artikelnummer: 32041.100.3xx

Batteridrivet skåpslås med Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort. Låset har en motorstyrd kolv som går ut/in och låset består av en innerdel (mekanik) och en ytterdel (läsenhet). Att läsenheten sitter på utsidan säkerställer funktionen oavsett material i skåpsdörren. Låset kan som option kommunicera händelser/status via WiFi.

Funktion:	RFID
Behövs programvara:	LM6/LM7 med systemkort eller kommunikator. Alternativt Programmeringsbrickor eller programmerad från oss.
LED:	2xGrön, 2xRöd
Ljud:	Ja
Batteri:	Batteripaket med 3xAA Alkaliska/Li
Livslängd Batteri:	Typiskt alkaliska 3år med 30 användningar/dag. Li 5 år med 30 anv./dag.
Temperaturgränser:	Funktion 0...60C Lagring -15...70C Livslängd batteri beräknad på mer än noll grader C.
Luftfuktighet:	10-90% ej kondens.
Skyddsklass:	Utsida IP65 Insida IP43
Vikt:	300 gr
Mått:	Se måttskiss
Färg:	Svart eller Vitt.

Låsen kan konfigureras för olika funktioner enligt följande:

Alternativ A2S

Användaren har en **godtycklig Mifare** och låser låset. Endast samma Mifare kan låsa upp. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin godtyckliga Mifare. Ger nackdelen att en användare kan ta fler skåp.

Alternativ A2A

Användaren har **en i systemet registrerad Mifare** och låser låset. Endast samma Mifare kan låsa upp. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin Mifare. Ger fördelen att en användare endast kan ta ett skåp.

Alternativ B2 "fast enskild"

Användaren/Användarna har en personlig Mifare som kan låsa och öppna låset. Endast den som låst kan låsa upp.

Alternativ C2 "fast alla"

Användaren/Användarna har en personlig Mifare som kan låsa och öppna låset. De kan oberoende av varandra låsa respektive öppna.

ID = Låsnummer

Användarens ID-nummer i systemet ger access till motsvarande lås ID. Användare 1 får access till lås 1 etc. När ni skall skifta användare anger ni bara nytt ID-nummer på användaren. Egenskapen ger ett lättadministrerat system men begränsar till en användare per skåplås.

Tidsfunktion

Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidpunkter. Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarbrickan förses med begränsning i datum och tid. Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar.

Logg

Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna med servicekortet (500 med kommunikator).

Masterfunktion

Masterkod eller Masterkort

Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan "kika över axeln" och få reda på masterkoden.

Masterkort/tagg finns med i alla systempaket.


Batteri

Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna.

Låsgrupper

Genom att konfigurera lås och användare i låsgrupper kan man på ett enkelt sätt slippa programmera om låsen när det tillkommer eller försvinner användare.

Måttskiss

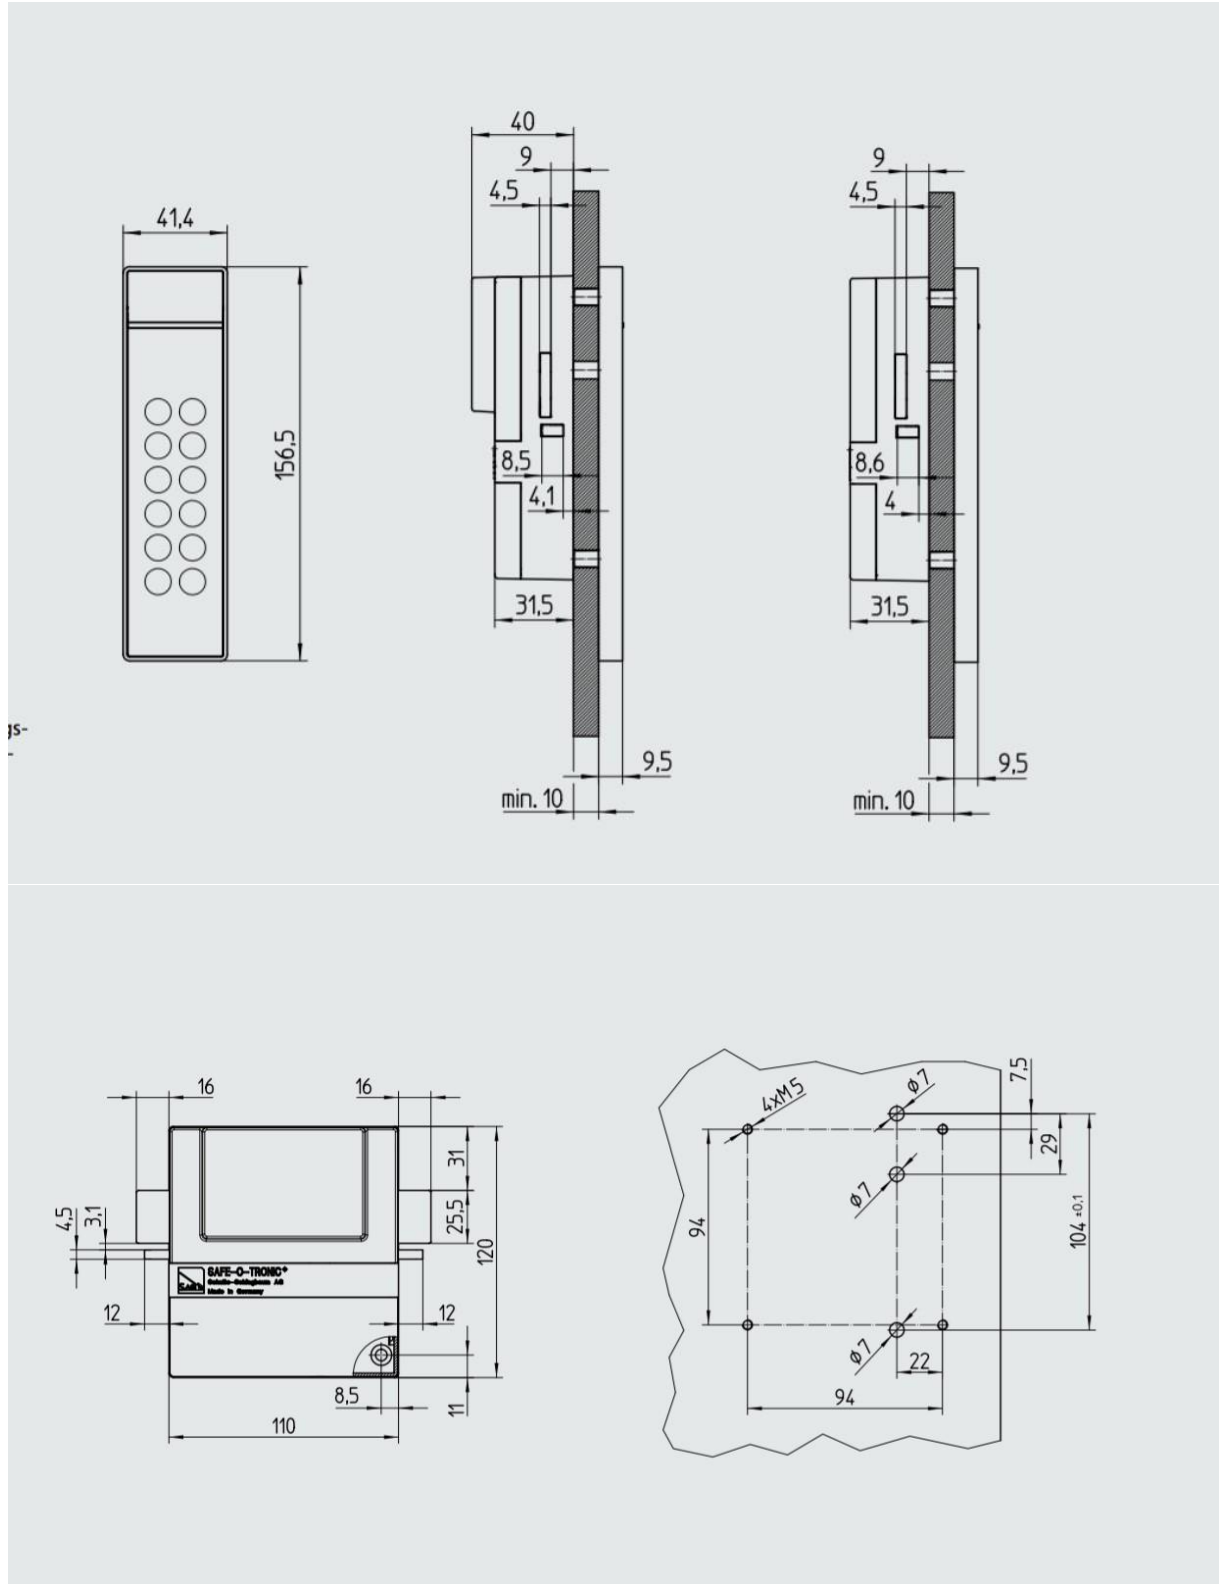

Varianter

LSW300 Svart Montage A	32041.110.301
LSW300 Vit Montage A	32041.110.313

Tillbehör:

Transponder Mifare Classic 1K svart	32040.821.001
Transponder Mifare Classic 1K vit	32040.821.002
Transponder Mifare Classic 1K grå	32040.821.003
Transponder Mifare Classic 1K röd	32040.821.004
Transponder Mifare Classic 1K gul	32040.821.005
Transponder Mifare Classic 1K blå	32040.821.006
Transponder Mifare Classic 1K grön	32040.821.007
Batteripaket med snabbkontakt Alkaliska	32090.921.011
Batteripaket med snabbkontakt Lithium	32090.922.012
Batterihållare för lösa batterier	32041.920.900
WiFi modul lås	32041.910.001
Gateway	32040.950.100
Nätaggregat för Gateway	32040.951.101