

RFID/NFC Skåpslås LS300

Artikelnummer: 32041.100.3xx

Batteridrivet skåpslås med Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort. Låset har en regel med en roterande rörelse. Mycket enkelt montage för dörrar som tidigare haft cylinderlås. Antennen (för kommunikation med användarkort/brickor) sitter på dörrrens utsida vilket gör funktionen oberoende av skåpmaterial. Mycket lämplig för uppgradering från gamla nyckellås. Som standard har låsen en regel men kan även fås med möbellås av typen spanjolett. Batteriet bytes från utsidan.



Funktion:	RFID
Behövs programvara:	LM6/LM7 med systemkort eller kommunikator. Alternativt programmerad från oss. Alternativt programmeringsbrickor.
LED:	2xGrön, 2xRöd
Ljud:	Ja
Batteri:	Batteripaket med 3xAAA Alkaliska
Livslängd Batteri:	Typiskt alkaliska 3år med 30 användningar/dag. Li 5 år med 30 anv./dag.
Temperaturgränser:	Funktion -10...25C Lagring -25...65C. Livslängd batteri beräknad på mer än noll grader C.
Fuktighet:	10-90% ej kondens.
Skyddsklass:	IP43
Vikt:	300g
Mått:	151x38x33mm (Se måttskiss)
Färg:	Svart eller Vitt.

Programmering och administration:

Låset kan programmeras med programmeringsbrickor, Systempaket med programvara eller för distribution av digitala nycklar med mobiltelefon: System Merlify (www.merlify.se)

Låsen kan konfigureras för olika funktioner enligt följande:

Alternativ A2S

Användaren har en **godtycklig Mifare** och låser låset. Endast samma Mifare kan låsa upp. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin godtyckliga Mifare. Ger nackdelen att en användare kan ta fler skåp.

Alternativ A2A

Användaren har **en i systemet registrerad Mifare** och låser låset. Endast samma Mifare kan låsa upp. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin Mifare. Ger fördelen att en användare endast kan ta ett skåp.

Alternativ B2 "fast enskild"

Användaren/Användarna har en personlig Mifare som kan låsa och öppna låset. endast den som låst kan låsa upp.

Alternativ C2 "fast alla"

Användaren/Användarna har en personlig Mifare som kan låsa och öppna låset. De kan oberoende av varandra låsa respektive öppna.

ID = Låsnummer

Användarens ID-nummer i systemet ger access till motsvarande lås ID. Användare 1 får access till lås 1 etc. När ni skall skifta användare anger ni bara nytt ID-nummer på användaren. Egenskapen ger ett lättadministrerat system men begränsar till en användare per skåplås.

Tidsfunktion

Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidpunkter. Oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarbrickan förses med begränsning i datum och tid. Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar.

Logg

Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna med servicekortet (500 med kommunikator).

Masterfunktion

Masterkod eller Masterkort

Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan "kika över axeln" och få reda på masterkoden.

Masterkort/tagg finns med i alla systempaket.


Batteri

Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna.

Låsgrupper

Genom att konfigurera lås och användare i låsgrupper kan man på ett enkelt sätt slippa programmera om låsen när det tillkommer eller försvinner användare.

Måttskiss

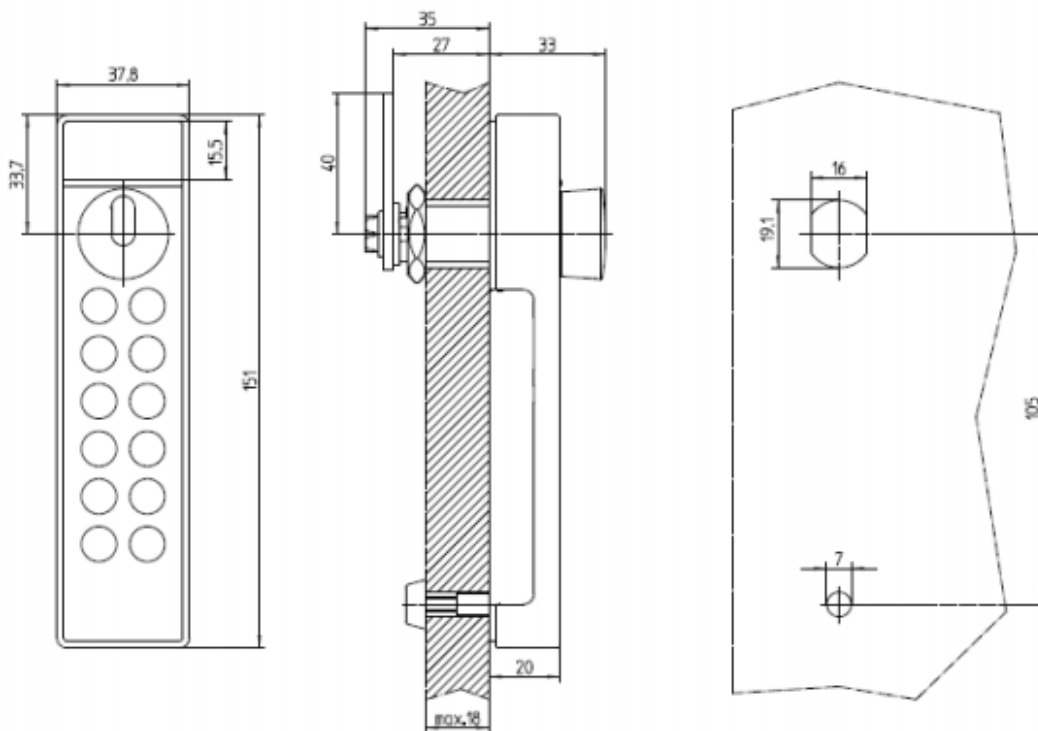

Varianter

LS300 Svart Montage A
 LS300 Vit Montage A

32041.100.301
 32041.100.313

Tillbehör:

Transponder Mifare Classic 1K svart
 Transponder Mifare Classic 1K vit
 Transponder Mifare Classic 1K grå
 Transponder Mifare Classic 1K röd
 Transponder Mifare Classic 1K gul
 Transponder Mifare Classic 1K blå
 Transponder Mifare Classic 1K grön
 Batteripaket Alkaliska
 Batteripaket Lithium

32040.821.001
 32040.821.002
 32040.821.003
 32040.821.004
 32040.821.005
 32040.821.006
 32040.821.007
 32090.303.020
 32090.303.021

Reservdelar:

Rund vred ink. Skruv och grön indikator
 Rektangulärt vred ink. Skruv och grön indikator

32090.602.002
 32090.602.003